


SKLADBY

- SPEVNENÁ ASFALTOVÁ PLOCHA**
- ASFALTOBETÓN AB MOD II, HR. 50 MM
 - PODKLAD Z ASFALTOBETÓNU AB III, HR. 60 MM
 - OBALOVANÉ KAMENIVO OK III, HR. 60 MM
 - VIBROVANÝ ŠTRK, HR. 200 MM
 - ŠTRKODRVA, HR. 180 MM, ZHUTNENÁ NA 80 MPa
 - RASTLÝ TERÉN ZHUTNENÝ NA 45 MPa
- SPEVNENÁ PLOCHA ZO SYSTÉMOVEJ BETÓNEVEJ DLAŽBY**
- BETÓNOVÁ DLAŽBA PREMAC HR. 60 MM
 - LÓŽKO FR. 4-8, HR. 30 MM,
 - OBALOVANÉ KAMENIVO OK II, HR. 120 MM
 - ŠTRKODRVA, HR. 150 MM, ZHUTNENÁ NA 80 MPa
 - RASTLÝ TERÉN ZHUTNENÝ NA 45 MPa
- ŠTRKOVÁ PLOCHA**
- RIEČNY ŠTRK FR. 32, HR. 60 MM
 - GEOTEXTILIA 300 g/M2
 - RASTLÝ TERÉN ZHUTNENÝ NA 45 MPa

POZNÁMKY

OV POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ OCHRANNÉ PÁSMA JEŠTUVJÚJOCH A NOVOVYBUDOVANÝCH INŽNERSKÝCH SÍTÍ PODĽA PLATNÝCH STN A POKYNOV VLASTNÍKA

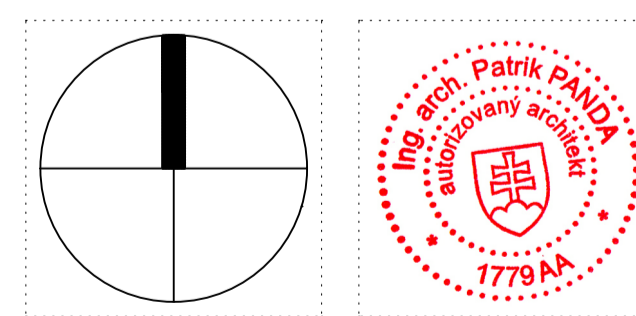

AUTOR NÁVNÍ	PODPIS	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTOVÁTEĽ	PODPIS	
VYPRACOVANÝ	PODPIS	
INVESTOR		
NÁZOV STAVBY	ŠTÁTUM	07/2018
	FORMÁT	8 x A4 (594/840)
STAVBNÝ OBJEKT	ČASŤ	STAVEBNÁ
SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY A PLOCHY ZELENE	MEZRA	
KOORDINAČNÁ SITUÁCIA		1:100
		02